

COPYRIGHT:

ALL ARTWORK, PICTURES AND TEXTS ARE COVERED BY OUR COPY-RIGHT.

THEY MUST NOT BE COPIED FOR REPRODUCTION (E.G. ON CD-ROM DISKS OR INTERNET-SITES) OR USED IN THEIR ENTIRE FORM OR IN EXCERPTS WITHOUT OUR PREVIOUS WRITTEN AGREEMENT.

IF YOU ARE DOWNLOADING PDF-FILES FROM OUR INTERNET HOME-PAGE FOR YOUR PERSONAL USE, MAKE SURE TO CHECK FOR UPDATED VERSIONS.

WE CANNOT TAKE ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR DOWNLOADED FILES, AS TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

COPYRIGHT:

DIESE DRUCKSCHRIFT UND ALLE IHRE BESTANDTEILE IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.

ABBILDUNGEN, GRAFISCHE DARSTELLUNGEN, TEXTE ODER DIE DRUCKSCHRIFT INSGESAMT ODER IN TEILEN DÜRFEN NICHT OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG NACHGEDRUCKT ODER SONST REPRODUZIERT WERDEN (Z. B. AUF CD-ROM ODER IM INTERNET).

WENN SIE DIESE PDF-DATEI FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH VON UNSERER INTERNET-SEITE KOPIERT HABEN, MÖCHTEN WIR DARAUF HINWEISEN, DASS ALLE DORT ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN DATEIEN OHNE JEDEN WEITERN HINWEIS AUF DEN NEUSTEN TECHNISCHEN STAND GEBRACHT WERDEN. DIE ÄNDERUNG VON TECHNISCHEN DATEN UND LIEFERUMFANG IST DAHER VORBEHALTEN.

E V E N T



Die Vorteile auf einen Blick

EVENT Modelle

- ARRISUN 2 EVENT (200W)
- ARRISUN 5 EVENT (575W)
- ARRISUN 12 EVENT (1200W)
- ARRI X5 EVENT (575W)

EVENT Vorschaltgeräte

- EB 200 EVENT SIX (6 Kanäle a 200W)
- EB 200 EVENT NINE (9 Kanäle a 200W)
- EB 575 EVENT SINGLE (1 x 575W)
- EB 575 EVENT SIX (6 Kanäle a 575W)
- EB 200/575/1200 MULTIFUNKTION (6 Kanäle a 200 oder 575W oder 3 Kanäle a 1200W oder auch gemischt)

EVENT Zubehör

- 4-Flügelator in silber und schwarz
- 3 verschiedene Vorsatzlinsen (nicht X5)
- Multicore-Leitungen in 4 Längen
- Lampenkabel in 3 Längen
- Multicore-Splitboxen
- Transport-Flightcases für alle Modelle
- Electronic-Cases für Vorschaltgeräte
- Motorische Jalousie für Arrisun 5 Event



Alte Pinakothek in München mit Event

ARRI Lichttechnik bietet heute mit dem EVENT System eines der umfangreichsten und modernsten Tageslichtsysteme für alle Arten von Messebeleuchtung, Architektur, Ausstellung und Events an.



Die in Bezug auf Lichtintensität und Streulichtfreiheit optimierten Scheinwerfer der ARRISUN-Serie sind mit facettierten Glas-Kaltlichtreflektoren ausgestattet, die für eine hervorragende Farbwiedergabe und eine geringere Wärmeabstrahlung sorgen. Die eleganten Gehäuse aus Aluminium-Strangprofilen und Gussteilen sind in den Farben Silber (RAL 9006) und Schwarz (RAL9011) erhältlich.

Die ARRISUN EVENT-Reihe umfasst drei Modelle mit 200W, 575W und 1200W. Zusätzlich wird mit der ARRI X5 EVENT noch eine Tageslicht-Flächenleuchte mit 575W angeboten, die sich sowohl technisch, als auch farblich perfekt in das EVENT-System einfügt und für besonders breitstrahlende und weiche Beleuchtungsaufgaben bereitsteht.

Alle Modelle der EVENT-Serie sind mit integrierten Zündgeräten versehen und verfügen über besondere Event-Anschlusskabel, die direkt an einer Splitbox angeschlossen werden. Das optimierte EVENT-Multicore-System erlaubt den Anschluss von bis zu sechs Scheinwerfern (neun bei EB200 EVENT NINE) an einer Multicore-Zuleitung und reduziert damit erheblich den Verkabelungs- und Montageaufwand.

Mit den speziellen EVENT-Vorschaltgeräten von ARRI in 19" Einschubtechnik stehen dem Anwender vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Von festen Leistungsklassen bis hin zu automatisch erkennenden Multifunktions-Geräten für alle Anschlussleistungen.

Sämtliche 19"-Vorschaltgeräte sind in aktueller Kassetten-Modulbauweise ausgeführt und bieten neben manuellen Funktionen auch eine Fernbedienung über DMX Ein- und Ausgänge. Alle Kanäle sind einzeln schalt- und dimmbar (bis 50%). Diverse Kontroll- und Überwachungsanzeigen informieren jederzeit über den Betriebszustand von Vorschaltgerät und angeschlossener Leuchte.

In vorkonfektionierten und verdrahteten Electronic-Cases oder Schaltschränken mit integrierten Stromverteilern und Sicherungsautomaten können die 19" Geräte in Gruppen von 3, 4 oder 8 Stück zusammengeschaltet und transportiert werden. Die interne Verkabelung von Netzzuleitungen und DMX-Anschlüssen reduziert ebenfalls die Auf- und Abbaueiten deutlich.

Für Einzelanwendungen oder Insellösungen bietet ARRI auch ein Einzelvorschaltgerät mit 575W an, das ebenfalls mit dem Event-Steckersystem ausgerüstet ist und mit seinem Profilgehäuse und einer Adapterplatte einfach in Gerüsten oder Traversen montiert werden kann.

ARRISUN 2 EVENT

200 W



Farben:  
L1.77841.E* L1.77845.E*

Technische Daten :

Maße (mm): 248L x 200B x 270H
Gewicht: 2,1kg
Brenner: HMI 200W/SE
Fassung: GZY 9.5
Linse: 140mm

Zubehör :

4-Flügeltor, drehbar, 168mm,
außen silber L2.79471.0
4-Flügeltor, drehbar, 168mm,
schwarz L2.79470.0

Linse Spot, 10°, 130mm L2.77826.0
Linse Narrow-Flood, 130mm L2.77828.0
Linse Flood, 20x45°, 130mm L2.77830.0

Multicore Event Nine, 5m L2.76371.B
Multicore Event Nine, 10m L2.76371.C
Multicore Event Nine, 20m L2.76371.D
Multicore Event Nine, 50m L2.76371.E

Splitbox Event 200-9 (9-fach) L2.76322.0

Flightcase für 9x Event 2 L2.76348.0
Transmitter Modul 200W L2.76785.0
Adapterkabel Event 2
auf normale Vorschaltgeräte L2.76323.0

EB 200 EVENT NINE, 19" L2.76308.0
EB 200/575/1200
Multifunktion L2.76777.0



EB 200 EVENT NINE



Splitbox EVENT 200-9 (9-fach)

ARRISUN 5 EVENT

575 W



Farben:  
L1.77871.E* L1.77875.E*

Technische Daten :

Longlife Lampe:
HMI 575W/SEL, 6000K, 1000h
Maße (mm): 294L x 260B x 344H
Gewicht: 4,5kg
Brenner: HMI 575W/SE
Fassung: G22
Linse 200mm

Zubehör :

4-Flügeltor, drehbar, 197mm,
außen silber L2.79671.0
4-Flügeltor, drehbar, 197mm L2.79670.0
schwarz

Linse Spot, 10°, 175mm L2.77864.0
Linse Narrow-Flood, 175mm L2.77866.0
Linse Flood, 20x45°, 175mm L2.77868.0

Multicore Event Six, 5m L2.76342.B
Multicore Event Six, 10m L2.76342.C
Multicore Event Six, 20m L2.76342.D
Multicore Event Six, 50m L2.76342.E

Splitbox Event 2/5/12 (6-fach) L2.76341.0

Flightcase für 6x Event 2/5 L2.76350.0
Transmitter Modul 575W L2.76786.0
Adapterkabel Event 5
auf Internationale Stecker L2.76339.0

EB 575 EVENT SINGLE, L2.76259EV
EB 575 EVENT SIX, 19" L2.76340.0
EB 200/575/1200
Multifunktion L2.76777.0



EB 575 EVENT SIX



Splitbox EVENT Six (6-fach)

ARRISUN 12 EVENT

1200 W



Farben:  
L1.77591.E* L1.77595.E*

Technische Daten :

Maße (mm): 436L x 396B x 465H
Gewicht: 13kg
Brenner: HMI 1200W/SE
Fassung: G38
Linse 255mm

Zubehör :

4-Flügeltor, drehbar, 344mm,
außen silber L2.80951.0
4-Flügeltor, drehbar, 344mm L2.80950.0
schwarz

Linse Spot, 10°, 250mm L2.76821.0
Linse Narrow-Flood, 250mm L2.76822.0
Linse Flood, 20x45°, 250mm L2.76823.0

Multicore Event Six, 5m L2.76342.B
Multicore Event Six, 10m L2.76342.C
Multicore Event Six, 20m L2.76342.D
Multicore Event Six, 50m L2.76342.E

Splitbox Event 12 (3-fach) L2.76367.0

Flightcase für 3x Event 12 L2.76351.0
Transmitter Modul 1200W L2.76787.0
Adapterkabel Event 12
auf Internationale Stecker L2.76368.0

EB 200/575/1200
Multifunktion L2.76777.0



EB 200/575/1200 MULTIFUNKTION



Splitbox EVENT Three (3-fach)

ARRI Jalousie SH-5 Event



Farben:  
L2.74748.S L2.74748.0

Technische Daten :

Maße (mm): 327L x 269B x 44H
Gewicht: 2,3kg
Lichtdurchschnitt
vorne: 200mm
Einschubmaß: 198mm
Spannung: 24VDC
Leistung max: 10W
Strom max: 0,41A
DMX-Kanäle: 1 oder 2, je nach Betriebsart

Zubehör :

Netzgerät PS-104, 10A
inkl. DMX-Splitbox L2.80963.0
Netzgerät PS-204, 20A
inkl. DMX-Splitbox L2.80964.0

Kabel DMX-P-0,5m L2.80868.0
Kabel DMX-P-01 m L2.80868.1
Kabel DMX-P-02 m L2.80868.2
Kabel DMX-P-03 m L2.80868.3
Kabel DMX-P-04 m L2.80868.4
Kabel DMX-P-05 m L2.80868.5
Kabel DMX-P-06 m L2.80868.6
Kabel DMX-P-07 m L2.80868.7
Kabel DMX-P-12 m L2.80868.12
Kabel DMX-P-15 m L2.80868.15



Rückseite SH-5 Event Jalousie



Netzgerät PS-204 in Standardausführung

ARRI X 5 Event 575 W




Farben:  
L1.82221.E* L1.82225.E*

Technische Daten :

Maße (mm): 208L x 376B x 520H
Gewicht: 8kg
Brenner: HMI 575 W/SE, 90V
Fassung: G22

Beleuchtungsstärke (lux):

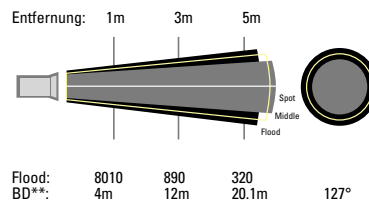

Zubehör :

4-Flügelator, außen silber L2.82241.0
4-Flügelator, schwarz L2.82240.0
Reflektor schwarz L2.82206.A
UV-Schutzglas, gefroren L2.82249.0
Adapterkabel Event X5
auf Internationale Stecker L2.76339.0
Transmitter Modul 575W L2.76786.0
EB 575 EVENT SINGLE, L2.76259EV
EB 575 EVENT SIX, 19" L2.76340.0
EB 200/575/1200
Multifunktion L2.76777.0



EB 575 EVENT SINGLE

Zubehör

Für alle Modelle

Kabel (Splitbox zu Leuchte):

Verbindungskabel 2,5m L2.76318.A
Verbindungskabel 5m L2.76318.B
Verbindungskabel 10m L2.76318.C

Flightcases & 19"-Schränke :

Flightcase 19" leer, für 1 EVGL2.76352.0
Electronic-Case für 3 x EVG L2.76788.0
Electronic-Case für 4 x EVG L2.76789.0
Electronic-Schrank f. 8 x EVGL2.76344.0

Superklemme, MA-035 L2.76985.0
Sicherheitsseil mit Karabiner L2.76990.0
Sicherheitssteil, klein L2.76809.0



Electronic-Case für 4 x 19" EVG



Flightcase für 1 x 19" EVG



Transmitter Module zum Anschluß an EB
200/575/1200 Multifunktion



Transportkoffer für 6 x Event 2/5



Transportkoffer für 9 x Event 2



Schaltschrank für 8 x 19" EVG

Farbvarianten



Photometric Calculator



www.arri.com
 > products > lighting > support

* 230V-Modell; Flügeltor nicht im Lieferprogramm enthalten

Beleuchtungsstärke

Lampe	Linse	Fokus	HWW hor.	HWW vert.	Abstand 1 [m]	Abstand 2 [m]	Abstand 3 [m]	E [lx] (Abstand 1)	E [lx] (Abstand 2)	E [lx] (Abstand 3)	BD [m] (Abstand1) horizontal	BD [m] (Abstand1) vertikal	BD [m] (Abstand2) horizontal	BD [m] (Abstand2) vertikal	BD [m] (Abstand3) horizontal	BD [m] (Abstand3) vertikal
ARRISUN 2 Event																
HMI 200 W/SE	no lens	S	6		1	3	5	625500	72500	26100	0,1		0,3		0,5	
HMI 200 W/SE	Spot lens	S	8		1	3	5	343800	38200	13725	0,1		0,4		0,7	
HMI 200 W/SE	Spot lens	M	12		1	3	5	188100	20900	7524	0,2		0,6		1,1	
HMI 200 W/SE	Spot lens	F	15		1	3	5	131400	14600	5256	0,3		0,8		1,3	
HMI 200 W/SE	Narrow Flood 10° x 20°	S	22	11	1	3	5	129960	14440	5198	0,4	0,2	1,2	0,6	1,9	1,0
HMI 200 W/SE	Narrow Flood 10° x 20°	M	27	37	1	3	5	44730	4970	1789	0,5	0,7	1,4	2,0	2,4	3,3
HMI 200 W/SE	Narrow Flood 10° x 20°	F	31	29	1	3	5	26640	2960	1066	0,6	0,5	1,7	1,6	2,8	2,6
HMI 200 W/SE	Flood 20° x 40°	S	36	18	1	3	5	57330	6370	2293	0,6	0,3	1,9	1,0	3,2	1,6
HMI 200 W/SE	Flood 20° x 40°	M	39	19	1	3	5	54090	6010	2164	0,7	0,3	2,1	1,0	3,5	1,7
HMI 200 W/SE	Flood 20° x 40°	F	41	21	1	3	5	47790	5310	1912	0,7	0,4	2,2	1,1	3,7	1,9
ARRISUN 5 Event																
HMI 575 W/SE G22	no lens	S	5		5	10	15	91310	22828	10146	0,4		0,9		1,3	
HMI 575 W/SE G22	Spot lens	S	8		5	10	15	37230	9308	4137	0,7		1,4		2,1	
HMI 575 W/SE G22	Spot lens	M	12		5	10	15	22746	5687	2527	1,1		2,1		3,2	
HMI 575 W/SE G22	Spot lens	F	16		5	10	15	15806	3952	1756	1,4		2,8		4,2	
HMI 575 W/SE G22	Narrow Flood 10° x 20°	S	9	21	5	10	15	15405	3851	1712	0,8	1,9	1,6	3,7	2,4	5,6
HMI 575 W/SE G22	Narrow Flood 10° x 20°	M	12	22	5	10	15	12120	3030	1347	1,1	1,9	2,1	3,9	3,2	5,8
HMI 575 W/SE G22	Narrow Flood 10° x 20°	F	16	24	5	10	15	9051	2263	1006	1,4	2,1	2,8	4,3	4,2	6,4
HMI 575 W/SE G22	Flood 20° x 40°	S	20	43	5	10	15	4330	1083	481	1,8	3,9	3,5	7,9	5,3	11,8
HMI 575 W/SE G22	Flood 20° x 40°	M	25	44	5	10	15	3548	887	394	2,2	4,0	4,4	8,1	6,7	12,1
HMI 575 W/SE G22	Flood 20° x 40°	F	30	46	5	10	15	3040	760	338	2,7	4,2	5,4	8,5	8,0	12,7
ARRISUN 12 Event																
HMI 1200 W/SE G38	no lens	S	6		5	10	15	148000	37000	16444	0,5		1,0		1,6	
HMI 1200 W/SE G38	Spot lens	S	9		5	10	15	76100	19025	8456	0,8		1,6		2,4	
HMI 1200 W/SE G38	Spot lens	M	12		5	10	15	41800	10450	4644	1,1		2,1		3,2	
HMI 1200 W/SE G38	Spot lens	F	15		5	10	15	31700	7925	3522	1,3		2,6		3,9	
HMI 1200 W/SE G38	Narrow Flood 10° x 20°	S	20	12	5	10	15	29900	7475	3322	1,8	1,1	3,5	2,1	5,3	3,2
HMI 1200 W/SE G38	Narrow Flood 10° x 20°	M	26	22	5	10	15	14600	3650	1622	2,3	1,9	4,6	3,9	6,9	5,8
HMI 1200 W/SE G38	Narrow Flood 10° x 20°	F	32	28	5	10	15	10100	2525	1122	2,9	2,5	5,7	5,0	8,6	7,5
HMI 1200 W/SE G38	Flood 20° x 40°	S	42	20	5	10	15	9280	2320	1031	3,8	1,8	7,7	3,5	11,5	5,3
HMI 1200 W/SE G38	Flood 20° x 40°	M	54	36	5	10	15	4840	1210	538	5,1	3,2	10,2	6,5	15,3	9,7
HMI 1200 W/SE G38	Flood 20° x 40°	F	67	49	5	10	15	3000	750	333	6,6	4,6	13,2	9,1	19,9	13,7

ARRI (GB) LTD,
2 Highbridge, Oxford Road,
Uxbridge, Middlesex UB8 1LX,
Phone +44 1 895-45 70 00
Fax +44 1 895-45 70 01

ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH
AGASTR. 24
D-12489 BERLIN
TEL +49 (0) 30 678-233-0
FAX +49 (0) 30 678-233-99

ARRI ITALIA S.r.l.,
Viale Edison 318,
20099 Sesto S. Giovanni, Milano,
Phone +39 02-26 22 71 75
Fax +39 02-242 16 92

ARRI INC. NEW YORK OFFICE
617 Route 303
Blauvelt, NY 10913-1109
Phone +1 845-353-14 00
Fax +1 845-425-12 50

ARRI CANADA Ltd.,
415 Horner Avenue, Unit 11,
Etobicoke, Ontario, M8W 4W3,
Phone +1 416-255 33 35
Fax +1 416-255 33 99